

A-37/2012

**A termék kereskedelmi Geberit Duofix szaniter szerelőfal
megnevezése:**

**Kérelmező: Geberit Műszaki Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.
mint az ÉME jogosultja 1117 Budapest, Alíz u. 2.**

2015. március 18.

A jegyzőkönyv 3 oldalt és 1 db számozott, pecséttel ellátott mellékletet tartalmaz.

A jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében másolható, kivonatos közléséhez az ÉMI Nonprofit Kft. engedélye szükséges.

1. AZ ÉME ADATAI

2.

2.1. A termék megnevezés: Geberit Duofix szaniter szerelőfal

1.2. A kérelmező: Geberit Műszaki Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.
1117 Budapest, Alíz u. 2.

1.3. A termék gyártója: Geberit International AG
CH-8645 Jona, Schachsenstr. 77, Svájc

1.4. A termék gyártási helye(i): Geberit International AG
CH-8645 Jona, Schachsenstr. 77, Svájc

1.5. Az utóellenőrzött ÉME érvényességének kezdete: 2012. december 20.	Az utóellenőrzött ÉME érvényességének vége: 2017. december 31.
--	--

1.6. Az ellenőrzés alapját képező korábbi vizsgálati dokumentumok:
A-37/2012 számú, 2012. december 20. keltű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyv

2. GYÁRTÁS ELLENŐRZÉSE

2.1. Az ellenőrzés főbb megállapításai
Nem történt meg.

A gyártó nem rendelkezik érvényes termék teljesítmény állandósági tanúsítvánnyal.

3. DOKUMENTÁCIÓ ELLENŐRZÉS

3.1. Gyártó dokumentációjának felülvizsgálata

A gyártó termékismertetői megfelelőek.

3.2. ÉME dokumentum felülvizsgálata

ÉME-ben szereplő jogszabály vagy szabvány hivatkozás	Aktuális jogszabály vagy szabvány hivatkozás	ÉME érvényességét a változás érinti
89/106/EGK tanácsi irányelv	305/2011/EU rendelet	NEM
3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVm	275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet	NEM
28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel hatályba lépett OTSZ ötödik rész	54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott OTSZ ötödik rész	NEM

4. TERMÉK FELÜLVIZSGÁLATA

Nem történt referenciabeépítés vizsgálata.

5. AZ UTÓELLENŐRZÉS ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE

Az ÉMI Nonprofit Kft. úgy ítéli meg, hogy az ÉME érvényessége fenntartható.

6. AZ UTÓELLENŐRZÉS EREDMÉNYEKÉNT SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK

6.1 Az ÉME érvényességi ideje alatt elvégzendő utóellenőrzések:

Az ÉME érvényességi ideje alatt nem kell újabb utóellenőrzést végezni. Az ÉME érvényességének lejáratakor az ÉMI Nonprofit Kft. az ÉME-t külön kérelem és megbízás esetén Nemzeti Műszaki Értékeléssé alakítja.

Az átalakítás elvégzésére vonatkozó megbízás határideje: 2017. szeptember 31.


6.2. Az ÉME érvényességének egyéb feltételei

6.3. További szükséges intézkedések

- termék teljesítmény állandósági tanúsítvány megszerzése

MELLÉKLET: Műszaki dokumentáció (4 oldal)

Az Utóellenőrzési Jegyzőkönyvet
készítette:



Mőder István
projektvezető

Szakmailag ellenőrizte:



Kakasy Gergely
laboratóriumvezető

Jóváhagyta:



Budavári Zoltán
Műszaki Értékelő Iroda
vezető



EMÉ Építésügyi Minőségellenőrző
Innovációs Nonprofit Kft.
1113 Budapest, Diószegi ut 37
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 69.
Tel. 372-6100, Fax: 386-8794
Adószám: 20783185-2-43
32


1. sz. melléklet

Műszaki dokumentáció

Termék adatlap



Geberit Duofix WC szerelőelem falí WC részére, Sigma 12cm-es öblítőtartállyal

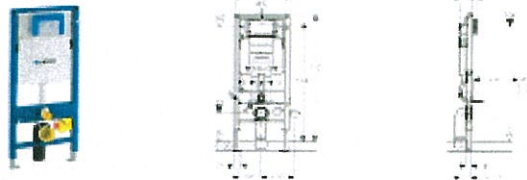

Felhasználási terület

- Geberit AquaClean berendezés csatlakoztatására
- Kőnyúszerszerkesztés vagy falazott falba építhető
- 18 cm vagy 23 cm rögzítéstávolságú falí WC-hez
- Nem bebetonozható

Jellemzők

- Formafűzési technológiával készült (házag- és részmentes) nyomáspróbázott öblítőtartály
- Önhordó kialakítás
- C profilú keret 4/4 cm
- Szerelőkeret kívül-beül porszűrő felülettel, ultramarin kék színben
- Végleges padlószintre szereléshez, a láb további 5 cm-rel visszahúzható
- A rögzítő talp elforgatható, UW 50 és UW 75 U-alakú falprofilokba való beépítésre
- Pártaesapódás ellen szigetelt, falsík alatti öblítőtartály előlőlről történő működtetéssel
- Előlről működtethető Sigma 12cm-es tartály
- 2 mennyiségű öblítés Sigma80, Sigma70, Sigma60, Sigma50, Sigma20, Sigma01 vagy Bolero működtető nyomólappal
- 1 mennyiségű öblítés Sigma10 nyomólappal
- Öblítés/Stop működtetés Tango nyomólappal
- Állítható öblítővíz-mennyiség
- Azonnali utóöblítési lehetőség gyári beállításnál
- Szerszám nélküli készszerelhető és szervizelhető falsík alatti öblítőtartály
- Szerszám nélküli visszatörhető csempézőszablon és felszerelhető törmelék elleni védőfedél
- Az építési törmelék elleni védőfedél védi a csempézőszablon nedvességtől és a kocsától
- Hangszigetelt működtető példa (nyomólap alatt) gyorsan, szerszám nélküli szerelhető
- Szerszám nélküli felszerelhető és elzárható univerzális sarokszelap, MaplaFix kompatibilis
- Szerszám nélküli összeköthető a flexibilis cső a sarokszelappal
- Szerszám nélküli szerelhető hangszigetelt lefolyóvíz, 8 pozícióba mélységben állítható, állítható tartomány 45 mm
- Örtögzűző láb az elem szerszám nélküli magasságbeállításához
- Horganyzott lábak, fokozat nélküli beállíthatók 0 – 20 cm között
- Kiegészítővel alkalmas kis csatlakozófelületű függesztett WC-kerámiákhoz

Műszaki adat

Víznyomás tartomány	0,1-10 bar
A víz maximális üzemi hőmérséklete	25 °C
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3-4 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4,5 / 6 / 7,5 l
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Öblítés/Stop öblítővíz-mennyiség	4,5 / 6 / 7,5 l

Termék adatlap



Csomag tartalma

- vízcsatlakozás R 1/2" kázkörökkel ellátott sarokszeleppel
- védőcső AquaClean berendezés vízcsatlakoztatására
- öblítőív
- törmelék elleni védődugó
- törmelék elleni védőfedél a szervíz nyíláshoz
- 2 db M12 menetes szár a kerámia rögzítésére
- ø 90 mm méretű bekötő készlet a WC-hez
- PE-HD, ø 90 mm WC lefolyóív
- PE-HD, ø 90/110 mm átmeneti idom
- rögzítőanyag

Kivéve:

- nyomólap

cikk


Cikkszám

111.300.00.5

Termék adatlap



**Geberit Duofix kiegészítő, F90 tűzvédelmi lezárás WC elemekhez (Sigma 12 cm
öblítőtartályhoz)**

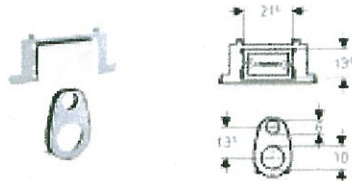

felhasználási terület

- A tűz elterjedése elleni védelemre
- Duofix szerelvényekre való felszereléshez UP320 falsík alatti öblítőtartállyal rendelkező fal WC-k számára
- Revíziós ajtóra, öblítőcsőre és lefolyóívrre való felszereléshez

Jellemzők

- 90 percig tűzálló

Csomag tartalma

- tűzvédelem az öblítőcső és lefolyóív számára
- tűzvédelem a revíziós ajtó számára
- tömítések elleni védőfedél a szervíz nyíláshoz
- rögzítőanyag

cikk

Cikkszám

111.862.00.1